



KUKA

KUKA Automotive Solutions

KS ROBOT PEDESTALS



- **KS ROBOT PEDESTALS**
ROBOT PEDESTALS WERDEN EINGESETZT, UM ROBOTER AN UNTERSCHIEDLICHE ARBEITSHÖHEN IN IHRER UMGEBUNG ANZUPASSEN.

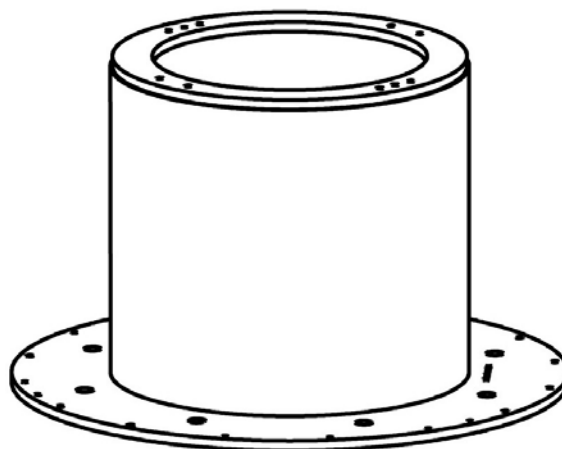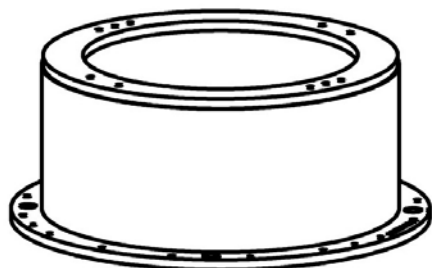

EIGENSCHAFTEN

- FEM optimierte Konstruktion
- Wenig Störkonturen durch runde Form

BEFESTIGUNGSARTEN

- Dübelbefestigung auf Betonboden
- Schraubbefestigung auf Stahlkonstruktion

DIE KS ROBOT PEDESTALS SIND FÜR FOLGENDE ROBOTERTYPEN VERFÜGBAR:

KR60P/2, KR100P/2, KR100PA, KR100-2P, KR350, KR360, KR500	Typ A	Höhe: 30 mm - 2000 mm
KR150, KR150-2, KR150K, KR1502-K, KR150W	Typ B	Höhe: 30 mm - 2500 mm
KR180, KR180K, KR180PA	Typ B	Höhe: 30 mm - 2500 mm
KR210, KR210-2, KR240-2	Typ B	Höhe: 30 mm - 2500 mm
KR Serie comp: KR100 comp, KR140 comp, KR200 comp	Typ B	Höhe: 30 mm - 2500 mm
KR30K, KR60K, KR100-2PA, KR120, KR180	Typ B	Höhe: 30 mm - 2500 mm
KR30L16, KR30-3, KR30HA, KR40PA, KR60-3, KR60HA	Typ C	Höhe: 30 mm - 2500 mm
KR6, KR6KS, KR6ARC, KR15SL, KR16	Typ D	Höhe: 30 mm - 2000 mm
KR6/2, KR15/2	Typ E	Höhe: 30 mm - 2000 mm
KR30-3 KS, KR45/2, KR60/2, KR125/3, KR150/3, KR200/3	Typ F	Höhe: 30 mm - 2500 mm

Angaben über Beschaffenheit und Verwendbarkeit der Produkte stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern dienen lediglich Informationszwecken. Die Abbildungen enthalten z.T. auch optionale Ausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Maßgeblich für den Umfang unserer Lieferungen ist der jeweilige Vertragsgegenstand.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter standard@kuka.de oder unter + 49 821 797-1757.

KUKA Systems GmbH
 Blücherstraße 144 | 86165 Augsburg | Deutschland
 Tel. + 49 821 797-0 | Fax + 49 821 797-1991
 info@kuka.de | www.kuka-systems.com

KUKA

International
 Benelux | Brasilien | China | Deutschland | Frankreich | Indien
 Mexiko | Norwegen | Russland | Schweden | Slowakei | UK | USA