



KUKA

KUKA Automotive Solutions

KS RACK TOWER

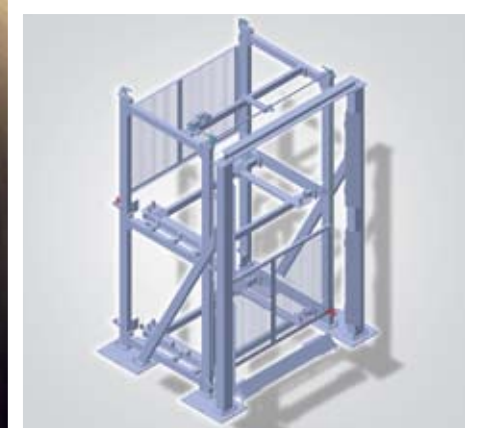

■ **KS RACK TOWER**

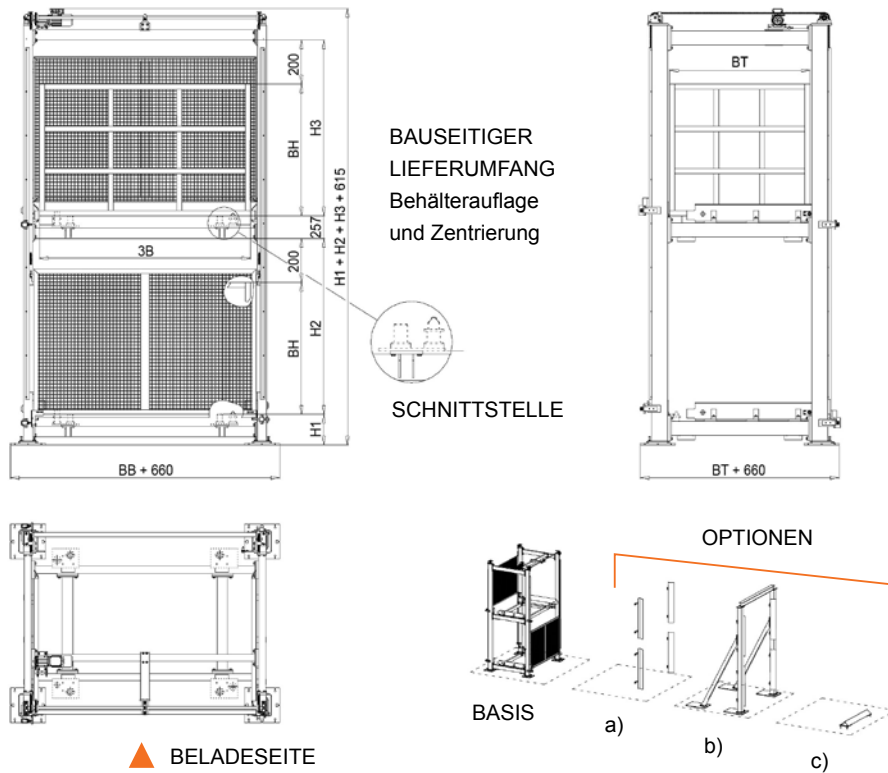

ABMESSUNGEN *

AUSWAHLKRITERIUM	VARIABLE	MINIMALE WERTE	MAXIMALE WERTE	STUFUNGEN
Höhe	H1	350 mm	800 mm	50 mm
Höhe **	H2 / H3	1600 mm	2500 mm	100 mm
Behälterbreite	BB	1900 mm	3800 mm	100 mm
Behältertiefe	BT	1100 mm	2000 mm	100 mm
Behälterhöhe	BH	200 mm	2300 mm	-

* Andere Abmessungen und Ausführungen sind auf Anfrage möglich ** H2/H3 = min. BH + 200 mm

NUTZLAST

Nutzlast bis 2000 kg pro Behälter

Angaben über Beschaffenheit und Verwendbarkeit der Produkte stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern dienen lediglich Informationszwecken. Die Abbildungen enthalten z.T. auch optionale Ausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Maßgeblich für den Umfang unserer Lieferungen ist der jeweilige Vertragsgegenstand.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter standard@kuka.de oder unter +49 821 797-1757.

OPTIONEN

- a) Anfahrerschutz direkt an den vorderen Säulen montiert
- b) Separater Anfahrerschutz mit Stützen
- c) Bodenanschlag

KUKA Systems GmbH

Blücherstraße 144 | 86165 Augsburg | Deutschland
 Tel. + 49 821 797-0 | Fax + 49 821 797-1991
 info@kuka.de | www.kuka-systems.com

International

Benelux | Brasilien | China | Deutschland | Frankreich | Indien
 Mexiko | Norwegen | Russland | Schweden | Slowakei | UK | USA

